

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIEUR

Oil Plus 2C

KLEURT EN BESCHERMT JE HOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG



NL


www.rubimonocoat.com

Rubio[®] MONOCOAT Oil Plus 2C



Beschermt de natuurlijke schoonheid van binnenhout.

Ontdek Oil Plus 2C, de geavanceerde VOC-vrije hardwaxolie die hout verrijkt en beschermt met één enkele laag. Deze revolutionaire oplossing vermijdt overlappings en aanzetten, garandeert een laag verbruik en biedt langdurige bescherming terwijl de natuurlijke uitstraling en vezelstructuur van het hout bewaard blijven. Ideaal voor zowel residentiële als 'high traffic' zones. Combineer met onze Accelerator voor snellere uitharding. Verbeter je houtverzorging moeiteloos met Oil Plus 2C.

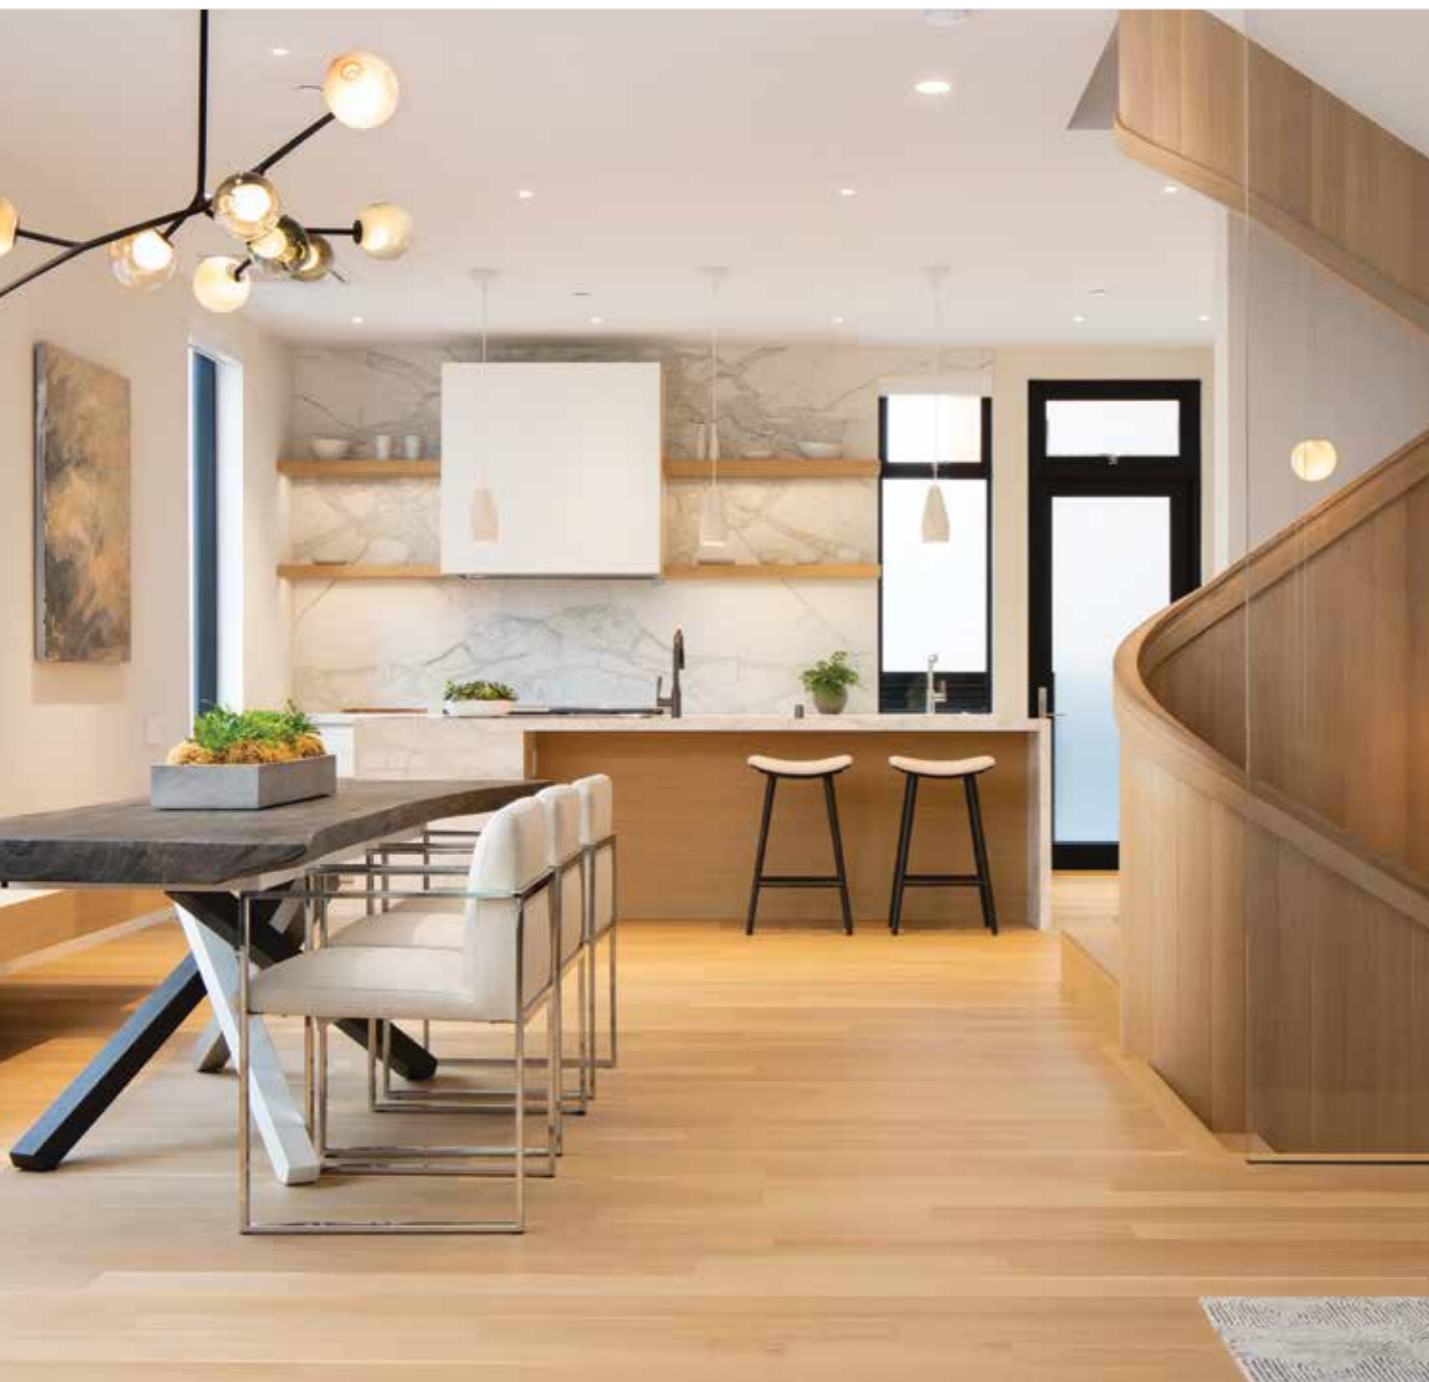

STERKE MOLECULAIRE BINDING: KLEURT & BESCHERMT AL JE BINNENHOUT IN 1 LAAG

- ✓ Zeer krasbestendig en slijtvast
- ✓ Water- en hittebestendig, ideaal voor badkamers en keukens
- ✓ Unieke technologie biedt duurzame bescherming



VEILIG & ECOLOGISCH: 0% VOC

- ✓ Veilig voor voedsel en speelgoed
- ✓ Veilig in gebruik: bevat geen water of solventen
- ✓ Gecertificeerde kwaliteit: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TIJDS- EN KOSTENEFFICIËNT

- ✓ Laag verbruik: 30-50 m²/L
- ✓ Applicatie in één laag bespaart tijd
- ✓ Minder product nodig betekent minder transport en verpakking



VERBETERT DE NATUURLIJKE LOOK & FEEL VOOR ALLE HOUTTYPES

- ✓ 40 kleuren
- ✓ Geschikt voor allerlei hout
 - Soorten: eik, den, es, ...
 - Types: massief hout, fineer, MDF, ...
 - Oppervlakken: meubilair, werkbladen, trappen, muren, vloeren, ...
- ✓ Kan gecombineerd worden met voorbehandelingen




GEMAKKELIJKE APPLICATIE EN ONDERHOUD

- ✓ Geen aanzetten of overlappings
- ✓ Eenvoudige lokale herstellingen bij schade
- ✓ Zeer snelle doorharding: 80% in 2 dagen
- ✓ Weinig onderhoud: eenvoudig te reinigen met water en zeep
- ✓ Geen voedende zeep nodig

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE KLEUREN - BESCHIKBAAR VANAF 2025

Ontdek ons mooi nieuw kleurenpalet voor Oil Plus 2C! Het nieuw gamma biedt nog steeds 40 tinten en helpt je om de perfecte, **natuurlijke look** voor je houten oppervlak te vinden, **op alle houtsoorten**.

Dankzij het éénlaagssysteem en de eenvoudige applicatie is Oil Plus 2C *The One that saves you time*. Met Oil Plus 2C kan je tijd vrijmaken voor wat echt belangrijk is: tijd doorbrengen met vrienden en familie, herinneringen maken op reis of gewoon genieten van een ontspannen koffiepauze!

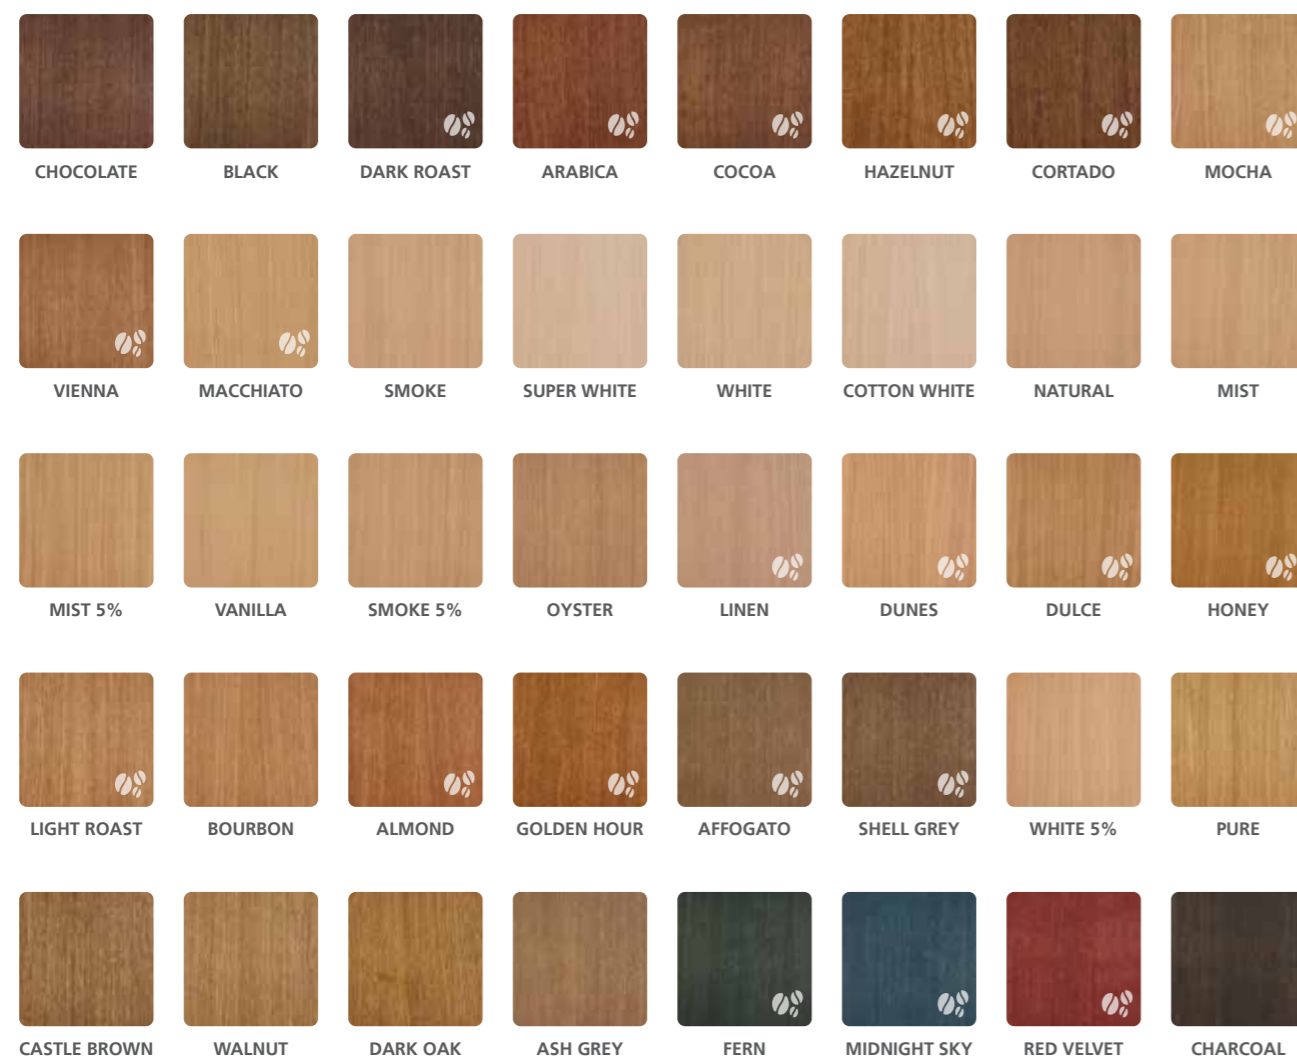

Nieuwe kleuren zijn aangeduid met ☕

Net als Rubio Monocoat kan koffie je werk een boost geven. En net als hout heeft het veel verschillende kleuren, geuren, ... Sommige van de (artisanale) processen die gebruikt worden om koffie en olie te maken, zijn zelfs gelijkaardig. Bovendien zijn ze allebei gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Onze nieuwe kleurnamen zijn daar dan ook een eerbetoon aan.

Ontdek onze nieuwe kleuren en creëer een natuurlijke look met een natuurlijk product.

De kleuren getoond op eik zijn slechts ter referentie en zijn niet bindend. Kleuradvies is afhankelijk van de houtsoort die je kiest. We raden aan een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche voordat je onze producten gebruikt.



Uitvoering: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rubiomonocoatrom, architecten (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Fotografie © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



Wens je een **custom-made kleur**?
We kunnen elke kleur maken die je wilt!
** Noot: we vragen een minimum van 1 L om je order uit te voeren.*

PRODUCTINFORMATIE

| | |
|-------------------------------|---|
| Droogtijd | 12-24 uur |
| Uithardingstijd | 5 dagen (80% in 2 dagen) |
| Toepassingsinformatie | Alle verticale en horizontale oppervlakken (bijv. vloeren, tafelbladen, meubels, badkamers, keukens, trappen enz.) |
| Verbruik | 30-50 m ² /liter * |
| Werktemperatuur | 8-30°C |
| Vochtigheidstoepassingsbereik | 35%-60% |
| Houtvochtigheid | 8%-12% |
| Stockage | Min. + 5°C, max + 30°C Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. |
| Reiniging | Op zijn vroegst na 2 dagen: droog onderhoud (stofzuigen) Op zijn vroegst na 5 dagen: reinigen met water en Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care |
| Voordelen | Betere slijtage-, water- en hittebestendigheid |
| Opmerkingen | Oil Plus 2C kan maximaal 4-6 uur gebruikt worden na het mengen van het A & B component. |
| Verpakking | Set A+B Duo blik: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Fles: 20 ml - 100 ml Blik: 5 L Zakje: 6 ml |

** Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

ACCESSOIRES

ACCELERATOR COMPONENT B

STERKERE, SNELLERE & LANGERE BESCHERMING

Accelerator - Component B wordt toegevoegd aan de Rubio Monocoat oliën voor een snellere droging en uitharding en een sterker eindresultaat.

Het gebruik van Accelerator - Component B wordt aanbevolen voor alle toepassingen, horizontaal en verticaal, waar een snellere droogtijd en een grotere duurzaamheid gewenst zijn (parket, werkoppervlakken, trappen, vochtige ruimtes, enz).

Verpakking: **Fles: 30 ml - 100 ml**
Blik: 1 L - 5 L
In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

UNIEKE KENMERKEN

- › Mengbaar met Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Bevat geen water
- › Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking
- › Snelle droging en uitharding
- › Bij mengen met Oil Plus 2C: voeg max 30% Accelerator - Component B toe

SHEENPLUS

VOOR EEN GEOLIEDE LOOK MET EXTRA GLANS

SheenPlus is een houtafwerking met 0% VOC die een duurzame satijnen look geeft aan houten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C. Dit product kan worden aangebracht op alle houten oppervlakken binnenshuis, inclusief meubels, werkbladen, tafels, trappen, muren, vloeren, enz. die zijn behandeld met Oil Plus 2C.

Droogtijd 24 - 36u

Verbruik 125 m²/liter *

Verpakking **Set A+B Duo Blik: 390 ml - 1,3 L**
Set A+B Fles: 130 ml

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



UNIEKE KENMERKEN

- › Voegt extra glans toe
- › Gemakkelijke applicatie
- › Onderhoudsvriendelijk
- › Alternatief voor polyurethaan
- › De ecologische optie

TEST OIL PLUS 2C

Om onze klanten de juiste kleur voor hun project te helpen kiezen, is de Oil Plus 2C nu beschikbaar in een praktisch staaltje. Zo is het het gemakkelijk, snel en toegankelijk om ons product en onze kleuren te testen.



- › Bereid je houtstaal voor, identiek aan je echte project (schuren, voorbereiding, voorbehandeling, ...).
- › Kneed de inhoud van het staaltje goed om de kleurpigmenten te verdelen.



White Wiping Rag

- Plusvrije katoenen doeken
- Ideaal om overtollig product te verwijderen


Dompel de doeken na gebruik onder in water



Oil removal cloth

- Heel absorberend
- 5 per set
- Werkt gemakkelijk & schoon
- Op maat van de Flexible Pad Holder
- Ideaal om overtollig product te verwijderen

Dompel de doeken na gebruik onder in water



Round pad beige

- Ideaal om onze oliegebaseerde producten aan te brengen
- Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de doeken na gebruik onder in water



Round pad red

- Ideaal om Oil Plus 2C aan te brengen
- Vooral geschikt voor ruwere oppervlakken
- Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de doeken na gebruik onder in water



Round pad white

- Ideaal om overtollig product te verwijderen
- Alleen voor het verwijderen van overtollige olie
- Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water



Scrubby beige

- Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen
- Kan ook worden gebruikt om Pre-Aging aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- Gebruiksvriendelijk
- Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de scrubby na gebruik onder in water



Scrubby red

- Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen
- Kan ook worden gebruikt om Precolor Easy aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- Vooral geschikt voor ruwe oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk
- Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de scrubby na gebruik onder in water



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Ideaal om onze oliegebaseerde producten manueel aan te brengen
- Uitstekend geschikt voor kleinere voorwerpen en hoeken
- Gebruik met Mouse Pad Holder

Dompel de pad na gebruik onder in water



Extension Pole 180 cm

- Verlengstuk voor reiniging en applicatie
- Ideaal om Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Precolor Easy manueel aan te brengen op vloeren
- Compatibel met de Flexible Pad Holder, frame voor witte roller en Brush Standard 220



Flexible Pad Holder

- Pad houder voor alle pads van 11,5 op 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- Compatibel met de Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- Maatbeker om producten te mengen (sommige producten moeten gecombineerd worden met Accelerator)
- Handige verhoudingslijnen
- Herbruikbare beker
- Perfect voor ofwel kleinere ofwel grotere projecten



Spatel

- Ideaal om Oil Plus 2C manueel aan te brengen
- Erg geschikt voor platte oppervlakken zoals tafels, werkbladen, ...
- Sterker eindresultaat
- Gebruiksvriendelijk

INTERNATIONALE CERTIFICATEN



- ✓ Alleen toegekend aan binnenproducten die voldoen aan heel strenge normen
- ✓ VOC-vrij:
 - Veilig voor milieu en de menselijke gezondheid
 - Veilig voor scholen en zorginstellingen

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Wij zijn de eersten in de houtverwerkingssector die het certificaat ontvangen hebben
- ✓ Het label verenigt de meest relevante uitstootspecificaties en -vereisten in Europa en bewijst dat we bijdragen aan een gezond milieu

Ü LABEL – DIBT (OFFICIEEL, ONAFHANKELIJK DUIJS INSTITUUT)



- ✓ DIBT onderzoekt hoeveel emissies vrijkomen bij industriële producten
- ✓ Het label toont aan dat Oil Plus 2C veilig is voor binnenshuis gebruik
- ✓ Verplicht label voor elk product gebruikt in Duitse openbare ruimten zoals: artspraktijken, ziekenhuizen, kantoren, winkels

FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS



- ✓ We voldoen aan de Europese richtlijn EG 1935/2004
- ✓ Onze olie kan dus worden gebruikt op hout dat in contact komt met voedsel en is veilig voor huishoudelijk gebruik (steeds meer aanbevolen voor veel projecten): snijplanken, keukenwerkbladen, tafelbladen, ...

M1 (LAGE EMISSIES)



- ✓ Dit label bevordert de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een lage uitstoot
- ✓ Oil Plus 2C voldoet aan hun emissievereisten voor materialen gebruikt in gewone werkrumten en woningen met respect voor goede binnenlucht-kwaliteit

TOY SAFETY EN 71-3 (EUROPESE RICHTLIJN)



- ✓ We voldoen aan de Europese richtlijn EN 71-3 voor speelgoed
- ✓ Dit toont aan dat hout behandeld met Oil Plus 2C veilig is voor kinderen

B-EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) – FOD VOLKSGEZONDHEID



- ✓ Positieve evaluatie van de milieu-impact van Oil Plus 2C van begin tot eind
- ✓ Het B-EPD document is in principe geldig in vele landen, aangezien alleen de milieu-impact op het vervoer opnieuw moet worden berekend om in andere landen geldig te zijn
- ✓ Gebaseerd op de LCA (Life Cycle Assessment) van VITO

A+ LABEL – FRANSE WETGEVING



- ✓ Franse wetgeving over VOC's in producten
- ✓ Graad A+ geeft de laagste emissie aan en toont dus aan dat Oil Plus 2C veilig is

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – DUIJS ONAFHANKELIJK INSTITUUT GEV



- ✓ Norm voor materialen met zeer lage emissies
- ✓ Oil Plus 2C behaalde de hoogste categorie: het EMICODE®-label EC1 PLUS (2010)
- ✓ De materialen waaraan dit label is toegekend voldoen aan de strengste milieu- en gezondheidseisen

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGEN - ZWEDEN



- ✓ Oil Plus 2C Component A ontving 3 positieve (groene) evaluaties
- ✓ Dit label bevestigt dat Oil Plus 2C Component A een duurzaam bouw-materiaal is op basis van de chemische inhoud, het milieueffect tijdens de levenscyclus en, bij uitbreiding, de sociale impact bij de leverancier

RED LIST FREE - AUSTRALIË



- ✓ Oil Plus 2C is de eerste houtafwerking in Australië die Red List Free is verklaard
- ✓ Dit label geeft aan dat Oil Plus 2C geen van de schadelijke chemicaliën bevat die op de Rode Lijst van de LBC staan en dat het product veilig is voor de menselijke gezondheid en het milieu

OIL PLUS 2C APPLICATIE IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN



Vorbereiding:

- Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150 (afhankelijk van de gebruikte schuurmethode) voor meubels, trappen & werkbladen of met gaasschijf korrel 100 voor vloeren.
- Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is.
- Roer de A-component tot een homogeen mengsel is verkregen.
- Meng de twee componenten zorgvuldig (1 à 2 minuten) met een verhouding van ca. 3 eenheden A tot 1 eenheid B.



STAP 1

Meubilair, trappen & werkbladen: Verdeel een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C met een spatel, een beige/rode Scrubby pad of handschuurmachine met een kleine beige 5,9 inch Rubio Monocoat pad (je kan ook de Mouse Pad gebruiken voor kleinere voorwerpen en hoeken).

Vloeren: Werk in zones van 5-10 m². Begin elke zone door de randen te behandelen met een beige of rode Scrubby pad. Breng vervolgens om de 0,5 meter een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C aan met een kwast. Spreid uit in de richting van het hout met een polijstmachine met een beige of rode 16 inch pad.



STAP 2

Laat enkele minuten inwerken.

STAP 3

Verwijder alle overtollige olie grondig:
Meubilair, trappen & werkbladen: Gebruik een doek of een handschuurmachine met een kleine witte Rubio Monocoat-pad van 5,9 inch. Werk af met een doek binnen max. 30 minuten.

Vloeren: Gebruik een polijstmachine met een witte pad van 16 inch. Nadat je alle zones hebt afgewerkt, ga er opnieuw over met een nieuwe witte Rubio Monocoat pad.

Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen! Dompel alle gebruikte doeken onder in water.



Voor meer informatie over het onderhoud van je binnenhout, zie onze "Interior Maintenance Brochure" (Onderhoudsinstructies - Interieur).

SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**



Scrubby Set
voor het manueel
aanbrengen van al
onze oliën.

Inhoud:
1 x Pad Holder
5 x beige pad



ONTDEK DE PERFECTE PARTNERS VOOR OIL PLUS 2C

VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van het binnenoppervlak is cruciaal voor een optimale afwerking. Rubio Monocoat biedt vijf producten aan die hiervoor gebruikt kunnen worden. Onze Woodfiller Quick kan gebruikt worden vóór het schuren. Na het schuren kan je jouw hout voorbereiden met een van de vier andere producten.



Woodfiller Quick

SNEL UITHARDENDE STOPVERF VOOR DE VOORBEREIDING VAN BINNENSCHRIJNWERK

Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimpvrije stopverf in poedervorm voor binnenschrijfwerk. Het product hardt snel door en heeft een zeer goede schuurbaarheid. Het neemt perfect de kleur op van het pigment van de Rubio Monocoat olie.

Beschikbaar in 3 kleuren: Light, Medium en Dark.

| | |
|-----------------------------|--|
| Toepassing | Plamuurmes |
| Droogtijd | Schuurbaar na ± 2 uur |
| Reiniging van de materialen | Water |
| Verpakking | Zakje: 100 gr PVC-emmer: 0,5 kg |

Cleaner

REINIGER VOOR GESCHUURD HOUT

Cleaner wordt gebruikt na het schuren en stofzuigen van het hout en garandeert een grondige reiniging van het oppervlak voordat het wordt behandeld met Rubio Monocoat olie. Dit product verwijdert zelfs de kleinste stofdeeltjes.

De Cleaner kan ook worden gebruikt om de gebruikte materialen na het oliën te reinigen, zoals borstels, spatels, enz.

| | |
|------------|---|
| Toepassing | Manueel |
| Verbruik | 1 Liter = 75 - 100 m ² |
| Droogtijd | 15 - 60 minuten |
| Verpakking | Fles: 100 ml Blik: 1 L - 5 L |



Deep Cleaner is een concentraat en dient daarom verdund te worden met water voor gebruik (max. 5% Deep Cleaner tot 95% water).



Deep Cleaner

INTENSIEVE REINIGER VOOR ALLE SOORTEN HOUTOPPERVLAKTES

Vorbereidende reiniger voor vette houtsoorten (tropische hardhouten zoals teak, iroko, kambala, wengé, ...).

Deep Cleaner verwijdert vuil en zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

| | |
|------------|---|
| Toepassing | Manueel |
| Verbruik | 10 - 15 m ² /L (verdund) * |
| Droogtijd | ± 30 minuten bij een temperatuur van 20°C en in een goed geventileerde ruimte |
| Verpakking | Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L - 5 L |

Tannin Primer

VOORBEREIDING OM TANNINEVLEKKEN OP HET OPPERVLAK TE VOORKOMEN

Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op onbehandeld binnenhout dat tannine bevat.

Met de Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan de oppervlakte worden voorkomen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels en werkbladen in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën gewaarborgd blijft.

| | |
|------------|---|
| Toepassing | Manueel |
| Verbruik | ± 50 gr/m ² * |
| Verpakking | Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L |

WoodPrep

VOORBEREIDING VOOR INTENSIEVERE KLEURING EN BETERE BESCHERMING

De WoodPrep opent de poriën van de houtvezels, waardoor je een diepere en meer gelijkmatige kleur krijgt. Deze voorbereidende reiniger verwijdert ook resten schuurstof en minimaliseert schuurfouten.

Het product is de ideale voorbereider die zorgt voor een diepe, intense en egale Oil Plus 2C-kleuring.

| | |
|------------|---|
| Toepassing | Manueel |
| Verbruik | Maximum 10 m ² /L * |
| Verpakking | Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L |

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



Pre-Aging

EEN LOOK UIT HET VERLEDEN DANKZIJ EEN PRODUCT VAN DE TOEKOMST

Wil je graag een verouderde of vergrijsde look voor jouw binnenhout? Dan biedt Pre-Aging de perfecte oplossing. De niet-reactieve voorkleuring is beschikbaar in 10 kleuren die ook de harde delen van het hout en het spint kleuren en die onderling mengbaar zijn.

In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook de gewenste kleur.

In tegenstelling tot reactieve voorbehandelingen, krijg je met de Pre-Aging telkens een stabiel kleur en heb je geen last van een sterke geur. De voorkleuring is zowel geschikt voor verticale als horizontale applicatie en is toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines.



Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.

| | |
|------------|---|
| Toepassing | Manueel / Industrieel |
| Verbruik | 1 Liter = 10 - 15 m ² * |
| Droogtijd | 24 uur |
| Verpakking | Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L |

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK OP EIK



FUMED LOOK OP EIK



SMOKED LOOK OP EIK



UNIEKE KENMERKEN

- › Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
- › Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is
- › Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
- › Diepe kleuring met subtiele accenten
- › Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten
- › Kan toegepast worden op alle houtoppervlakken binnenshuis
- › pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkleuren
- › Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
- › Minimale geur
- › Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
- › Geen overlappingsen

De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte 'pre-aged' tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.



PreColour - BESCHIKBAAR VANAF 2025

MAAK CREATIVITEIT SIMPEL

Wil je jouw binnenhout een unieke of intense kleur geven of wil je een speciaal contrast creëren? Dan biedt de PreColour onbeperkte creatieve mogelijkheden!

De voorkleuring is beschikbaar in 4 kleuren, die je onderling ook kan mengen. In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook een unieke kleur!

PreColour behoudt de natuurlijke look & feel van het hout en is geschikt voor alle soorten oppervlakken (vloeren, tafels, trappen, muren, ...). Daarnaast is het product erg milieuvriendelijk. Zo is de voorbehandeling watergebaseerd en bevat ze 0% VOC.



Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.

| | |
|------------|---|
| Toepassing | Manueel / Boenmachine |
| Verbruik | 1 Liter = 15 - 20 m ² * |
| Droogtijd | 12 uur |
| Verpakking | Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L - 2,5 L - 5 L |

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

KLEUREN OP EIK



UNIEKE KENMERKEN

- › 4 unieke kleuren
- › Natuurlijke look en feel
- › Watergebaseerde voorbehandeling
- › Ecologisch: 0% VOC
- › Gebruiksklaar
- › Geschikt voor praktisch alle houttypes binnenshuis
- › Oneindige combinaties mogelijk: alle kleuren kunnen onderling gemengd worden

Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.



Contractor: @tudor Migia / Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,
@rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocar, arh.
Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Rubio[®] MONOCOAT

Oil Plus 2C

Beschermst de natuurlijke schoonheid van binnenhout.



Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:
© East Coast Joinery Ltd, Ireland (www.eastjoinery.ie)
Photographer: Pawel Wach
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

Back cover image:
© Honkatalot / Polar Life Haus (www.polarlifehaus.com),
Chips and Bricks, Finland

